



SOPRA4



SOPRA 4

Segnapasso di superficie calpestabile, corpo in Lega 6063 ricavato da lavorazione meccanica a CNC protetto con processo di passivazione, ghiera in acciaio INOX AISI 316L.



CARATTERISTICHE GENERALI

CONSUMO

4
watt

ALIMENTAZIONE

12
volt

CALPESTABILE



APPLICAZIONE




FASCI DI LUCE




GRADO DI PROTEZIONE




DISEGNO TECNICO

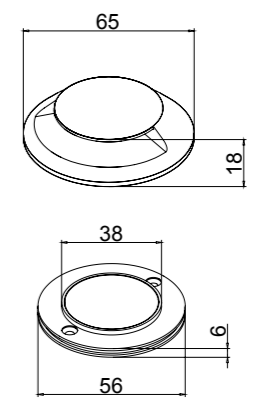


GARANZIA



SOPRA 4 1 VIA



SOPRA 4 2 VIE



SOPRA 4 4 VIE

CONSULTA IL SITO



CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	08
PESO	220 GR

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000HR (L90B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	4
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
ALIMENTAZIONE	12V
DIMMERABILE	SI

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	50 CM 2X0,50 NEOPRENE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063, passivato e verniciato, con vernice epossidica ad alto spessore anti UV con alta resistenza alla corrosione. Bulloneria Inox. Idonei anche per ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V/24V DC.

SOPRA 4 1 VIA / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO41C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO41BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO41CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO41N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO41BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO41CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO41F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO41BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO41CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 1VIA SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

SOPRA 4 2 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO42C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO42BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO42CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO42N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO42BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO42CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO42F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO42BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO42CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 2VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

SOPRA 4 4 VIE / PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	FINITURA	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
SO44C	3000 K	ACCIAIO	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.3K	€ 144,00
SO44BC	3000 K	BIANCO	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.3K	€ 144,00
SO44CC	3000 K	CORTEN	290 LM	160 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.3K	€ 156,00
SO44N	4000 K	ACCIAIO	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.4K	€ 144,00
SO44BN	4000 K	BIANCO	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.4K	€ 144,00
SO44CN	4000 K	CORTEN	362 LM	198 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.4K	€ 156,00
SO44F	6000 K	ACCIAIO	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 ACC.6K	€ 144,00
SO44BF	6000 K	BIANCO	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 BIA.6K	€ 144,00
SO44CF	6000 K	CORTEN	392 LM	214 LM	SOPRA4 4VIE SEG.LUC.RAD.12V 4W IP67 COR.6K	€ 156,00

PERSONALIZZAZIONE



BIANCO CORTEN

Composizione codice

CAVO	Lunghezza in cm	Z + CM TOTALI + COD.ART	Sovraprezzo di listino
Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard			€ 39,00
Versione LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino		Z + LUX + COD.ART	a richiesta

